


# Полка питания GAGARIN Поток Gen 2

Полка питания высотой 1 OU / 2 OU используется для обеспечения энергоснабжения серверного оборудования с функцией дублирования и возможностью «горячей замены» (HotSwap).

Гарантия надежного и эффективного электропитания — это стабильная работа вашего оборудования.

+ Полный цикл производства и разработки в России

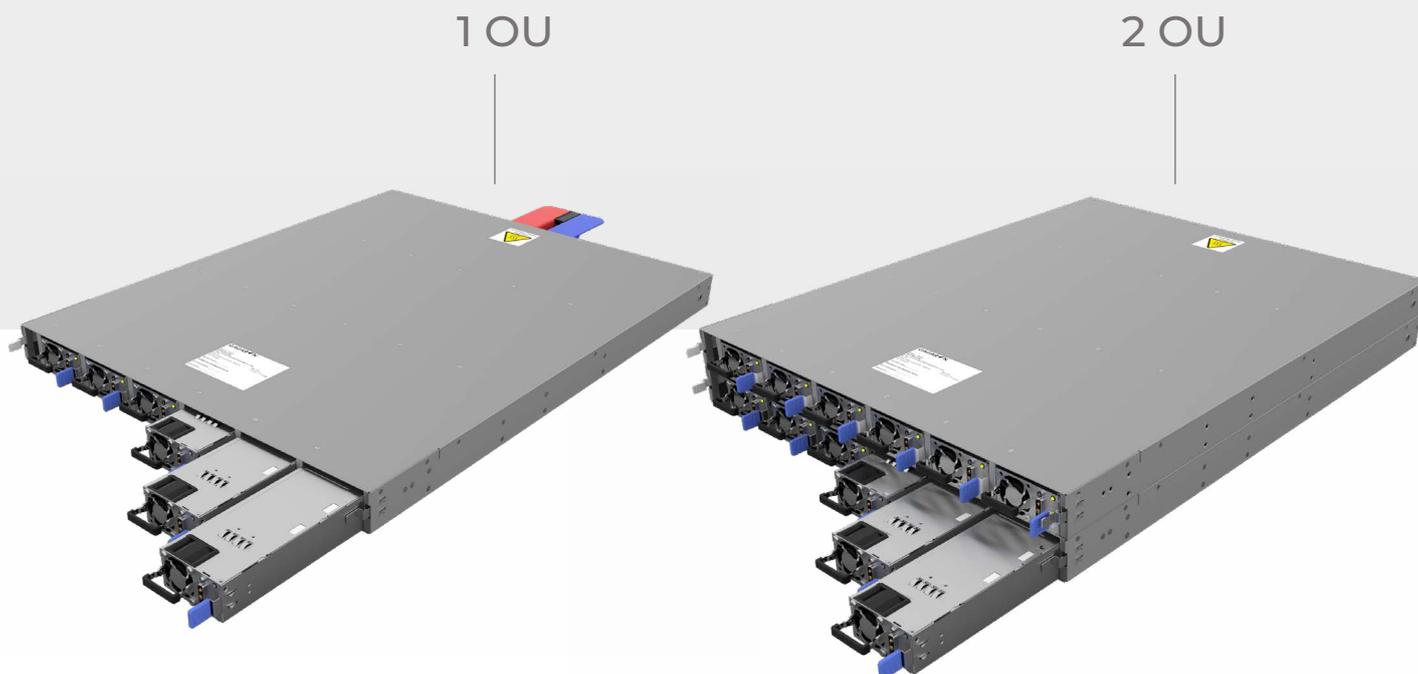

## Преимущества:

- > Высокая производительность
- > Разработано для телеком-инфраструктуры
- > Резервирование вводов в стойку
- > Сбалансированная по фазам нагрузка
- > Широкий диапазон рабочих температур
- > Поддержка подключения 19" оборудования

**Технические характеристики полки питания GAGARIN Поток Gen 2**

Форм-фактор	1 Open Unit OCP v2	2 Open Unit OCP v2
Размеры модуля (ШxВxГ), мм	537 x 45 x 680	537 x 90 x 680
Входное напряжение	-40 to - 72 VDC	
Блоки питания	6 блоков питания по 1,3 кВт или 1,6 кВт	12 блоков питания по 1,3 кВт или 1,6 кВт
Выходное напряжение	12,3 В	
Выходная мощность	- 6500 Вт (режиме резервирования 5+1) - 8000 Вт (режиме резервирования 5+1)	- 7800 Вт (режиме резервирования 6+6) - 9600 Вт (режиме резервирования 6+6)