


ПАСПОРТ

Программно-аппаратный комплекс (камера видеонаблюдения цифровая)

5MVER.*-*

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

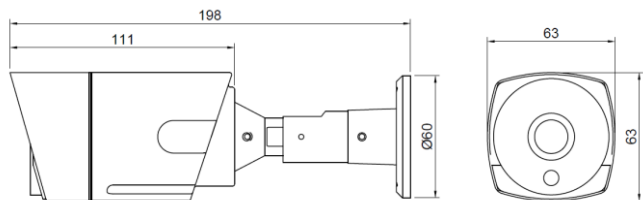

Степень защиты корпуса IP66

Ночное видение: управляемая ИК-подсветка до 15 м.

Питание: 12В (DC), PoE IEEE 802.3af высокого диапазона колебания напряжения $\pm 25\%$ с грозозащитой.

Рекомендуемая рабочая температура: $-45^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность: 90% (без конденсата)

Технические характеристики

Программное обеспечение	
Предустановленное ПО	Специальное программное обеспечение для камер видеонаблюдения "РУВЕР", производство: Россия; Запись в реестре Минцифры №17186 от 03.04.2023
Основные функциональные характеристики	Обработка видеопотока, обработка звукового потока, работа с периферией (объектив, инфракрасная шторка), кодирование потоков, подключение к устройствам по стандартам Onvif, работа по протоколу SNMP.
Камера	
Сенсор	1/2.9" CMOS
Объектив	Фиксированный 2.8 / 4 / 6 мм
Угол обзора	103° / 83° / 43°
Кодирование	
Кодеки сжатия	H.264 / H.265
Видеопоток	Одновременное кодирование до 2 потоков
Максимальное разрешение и скорость кадров	Основной поток – 2560x1920 – 25 к/с Дополнительный поток – 1024x768 – 25 к/с
Битрейт видео	32 Кбит/с – 8192 Кбит/с Поддержка VBR / CBR $\pm 30\%$
Изображение	

Минимальная освещенность	Цвет – 0.05 Лк при F1.2 Ч/Б – 0.01 Лк при F1.2
Электронный затвор	1/10 – 1/10000
Параметры изображения	Яркость, контраст, насыщенность, резкость, переворот, отражение, баланс белого, выдержка (автоматически, ручную)
Цифровая система шумоподавления	3DNR
Динамический диапазон	WDR
Функции компенсации встречной засветки	BLC
Звук	
Кодек сжатия	G.711A / G.711
Шумоподавление	Есть (программное)
Усиление сигнала	Ручное
Функции	
Детекция движения	Многосонный детектор с настройкой чувствительности
Снимок с потока	Есть (JPEG)
OSD	Наложение имени и времени камеры на поток Наложение настраиваемой строки на поток
Сетевые протоколы	TCP/IP; UDP; HTTP; ICMP; DHCP; RTP/RTSP(TCP/UDP); DNS; NTP, ONVIF, Протокол передачи изображения RTP поверх TCP
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Ночное видение	
Управление ИК-подсветкой	Аппаратное, программное
Длина волны	850 нм
Количество диодов	12 шт
Дальность	до 15 м
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10/100Base-Tx, 1 x RJ 45
Разъемы	RJ45, DC12V, RCA
Аудиовход	Есть (RCA female)
SD-карта	Слот для microSD до 128Гб (опционально)
Внешние характеристики	
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	Рекомендованная $-45^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$.
Рабочая влажность	0% - 90% (без конденсата)
Материал корпуса	Металл
Габариты	Ø65*198 мм 63*63 мм
Масса	330 г
Питание	
Питание	12В (DC), PoE IEEE 802.3af высокого диапазона колебания напряжения $\pm 25\%$
Энергопотребление	≤ 6 Вт
Общее	
Системные требования	Safari, Chrome, FireFox, Opera, Edge
Управление	Веб-интерфейс

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

IP-камера	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Набор для монтажа	1 шт.
Упаковка	1 шт.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И СРОК СЛУЖБЫ

IP-камеры безопасны при транспортировке и могут транспортироваться любыми транспортными средствами, в том числе воздушным, обеспечивающим защиту упакованных изделий от атмосферных осадков и климатических факторов согласно условиям группы 5 по ГОСТ 15150, транспортирование IP-камер по железной дороге проводят в контейнерах в соответствии с требованиями ГОСТ 18477. Хранение камер без упаковки не допускается.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

IP-камера не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация видеокамеры проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

РЕМОНТ



Запрещено производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования. Все работы по обслуживанию и ремонту должны производиться специалистами в области электротехники и сетевых технологий. В случае возникновения каких-либо сомнений свяжитесь с Отделом Технической поддержки по тел.: 8-928-035-31-28 или по e-mail: support@bspsecurity.ru

Избегайте физического повреждения линзы видеокамеры, используйте только специализированные мягкие средства для протирания линзы и стеклянных элементов камеры.

Не рекомендуется подвергать длительным механическим воздействиям кабель.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия гарантии:

- 1) Гарантийные обязательства выполняются только при соблюдении требований, изложенных в Руководстве по эксплуатации БМАП.463317.007 РЭ.
- 2) Основанием для гарантийного обслуживания является кассовый чек или товарный чек.
- 3) Срок гарантии оборудования может отличаться в зависимости от типа изделия.
- 4) Если срок гарантии на приобретенное оборудование не заявлен явно, то считается равным гарантийному сроку согласно закону РФ «О защите прав потребителя» для соответствующих групп товаров.
- 5) Неисправное оборудование должно быть передано в сервисный центр: в чистом виде, в полной комплектации и в заводской упаковке.
- 6) Срок гарантийного ремонта определяется после проведения экспертизы оборудования и устанавливается в зависимости от степени его неисправности, но не более двух месяцев с момента поступления оборудования в сервисный центр.

Гарантия не распространяется на оборудование:

- 1) При эксплуатации которого были нарушены требования, изложенные в Руководстве по эксплуатации БМАП.463317.007 РЭ;
- 2) При наличии следов вскрытия либо механического повреждения маркировочных табличек и наклеек, следов их переклеивания;
- 3) При внутренних или внешних механических и электромеханических повреждениях оборудования (трещины, сколы, вмятины);
- 4) При повреждениях, возникших в результате воздействия стихии, пожара, агрессивных сред, высоких температур; при повреждениях, произошедших по вине грызунов, насекомых, а также вследствие транспортировки и неправильного хранения;
- 5) При наличии внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы;
- 6) При внесении любых конструктивных изменений либо при потере работоспособности оборудования в результате вмешательства пользователя в программно-аппаратную часть оборудования, входящую в комплект поставки;
- 7) При повреждении оборудования, возникшем в процессе установки, монтажа или эксплуатации;
- 8) Отрезаны штатные разъемы, штекеры и прочие коммутационные компоненты;
- 9) Выход из строя оборудования в результате воздействия высокого напряжения при отсутствии или неправильном подключении заземления;
- 10) В случае ремонта оборудования неуполномоченными лицами;
- 11) Компания оставляет за собой право отказать в сервисном обслуживании оборудования при отсутствии целостности гарантийной пломбы.

С более полными условиями гарантии и Руководством по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.bspsecurity.ru.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям:
по безопасности ТР ТС 004/2011 и ГОСТ Р МЭК 60065, а также ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0;
Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011;
по пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004.;

по соответствию нормам и требованиям безопасности электромагнитных полей радиочастот камер, установленными в ГОСТ 12.1.006.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует Техническим условиям БМАП.463317.007 ТУ.
Сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.OC12.00057 действителен до 03.07.2026 г.
Гарантия на устройство один год с момента покупки.
Год изготовления: 2023.
Страна изготовитель: Россия.
Производитель: ООО «БСП ГЛОБАЛ»
350059, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Селезнева, д.2, к. 5, офис 5/1.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре
ООО «БСП ГЛОБАЛ» 350059, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Селезнева, д.2, к. 5, офис 5/1.
Тел.: 8-928-035-31-28
e-mail: support@bspsecurity.ru