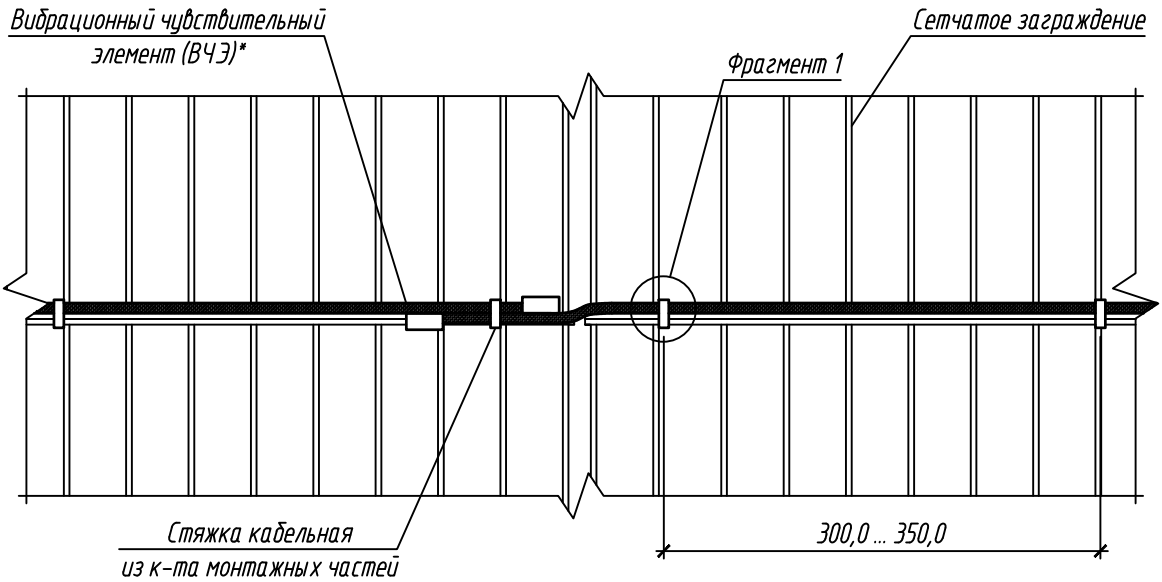

Фрагмент 1

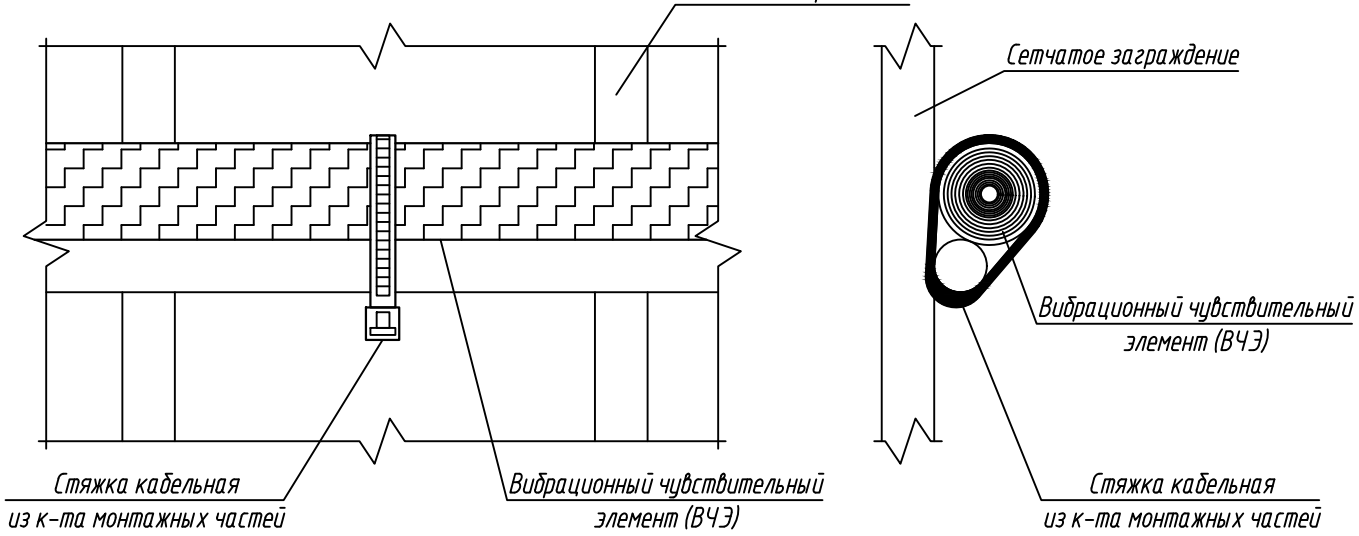

1. * Вибрационный чувствительный элемент показан условно. Тип вибрационного чувствительного элемента определить проектом. Типы применяемых ВЧЭ:
- ЮСДП.425119.005 – ВЧЭ длиной 250 м, кабель трибоэлектрический с оконечной муфтой;
- ЮСДП.425119.005-01 – ВЧЭ длиной 125 м, кабель трибоэлектрический с оконечной муфтой;
- ЮСДП.425119.009 – ВЧЭ длиной 250 м, кабель трибоэлектрический с оконечной муфтой, повышенной чувствительности;
- ЮСДП.425119.009-01 – ВЧЭ длиной 125 м, кабель трибоэлектрический с оконечной муфтой, повышенной чувствительности.
2. Крепление вибрационного чувствительного элемента производить с помощью стяжек кабельных из комплекта монтажных частей каждые 300...350 мм исключая провисание. Комплект монтажных частей производства АО "Юмирс" поставляется по отдельному заказу.

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					
Н.контр.					

АО "ЮМИРС"

Типовые проектные решения

Стадия	Лист	Листов
	1	

Схема прокладки вибрационного чувствительного элемента по сетчатому заграждению

Umirs

Формат А4

Сканано с техключи.рф