

Назначение изделия

Видеокамера EVM1-IP2-IRM предназначена для использования в качестве устройства видеонаблюдения. Видеокамера имеет выход в IP сеть. Данное изделие устанавливается в домофонных комплексах ELTIS или иных случаях при необходимости применения отдельной автономной IP видеокамеры.

Видеокамера EVM1-IP2-IRM обеспечивает:

- встроенную управляемую инфра-красную подсветку при пониженной освещенности (ночное видеонаблюдение);

- автоматическое переключение режима день/ночь.

В видеокамере EVM1-IP2-IRM применяется сенсор SONY IMX307, поддерживающий технологию «starlight», которая улучшает качество съемки в ночное время.

Внешний вид изделия показан на рис.1.

Разметка под установку представлена на рис.2.



Рис.1 Внешний вид видеокамеры EVM1-IP2-IRM

Краткие технические характеристики

Стандарт питания POE видеокамеры	IEEE 802.3af
Внешнее питания видеокамеры, В	12 ± 10%
Максимальный ток потребления видеокамеры, мА	200
Минимальная освещенность, люкс	цветное 0.005, Ч/Б 0.0005
Тип матрицы	2 Мп 1/2.8" IMX307 CMOS
Объектив	MTV
Двух поточное видео	+
Максимальное разрешение основного IP видеопотока	1920*1080@25fps
Максимальное разрешение дополнительного IP видеопотока	1280*720@25fps
IP интерфейс	Ethernet 10/100 BASE-T
Поддерживаемые IP протоколы	ONVIF, RTSP
Наличие Web интерфейса	+
Электронный затвор	авто
Баланс белого	авто

Регулирование усиления

авто

Габаритные размеры, мм, не более

102x55x34

Масса, кг, не более

0,15

Условия эксплуатации:

- температура окружающего. воздуха

от -30° до +50°C

- относительная влажность воздуха

до 98% при 20°C

Условия хранения в транспортной таре

2 по ГОСТ 15150-69

Срок службы*

5 лет

Срок хранения*, не более

3 года

* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

Комплектность

Видеокамера EVM1-IP2-IRM

1 шт.

Заглушка ZL10

☐ 2 шт.

Комплект крепления KM19 в составе:

☐ 1 шт.

Заглушка ZL10

2 шт.

Винт самонарезающий 4,8x32

2 шт.

Дюбель SORMAT NAT6

2 шт.

Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

Меры безопасности

Внимание! Не вскрывать устройство при подключении питания

Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

Свидетельство о приемке

Изделие Видеокамера EVM1-IP2-IRM

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Подпись лица ответственного за приемку _____ М.П. _____

Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____
Дата установки на объект _____
Дата отказа _____
Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____ дата ремонта _____

Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____

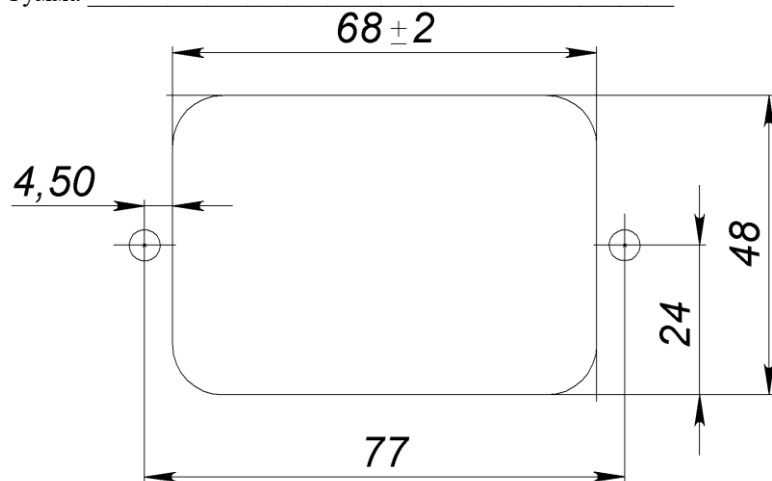


Рис2. Разметка под установку видеокамеры EVM1-IP2-IRM



Производитель: ЭЛТИС, Россия

Служба технической
поддержки

www.eltis.com
тел. +7 (812) 326 15 52

E-mail:
supporttech@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
ПЕТЕРБУРГ,

197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,

д.34, литер «А»
Тел: +7 (812) 326 93 46
E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА,

Россия,
г. Москва, Тихвинский
переулок, дом №11, стр. 2

Тел: +7 (495) 280 71 10
E-mail: info@eltis.com



Видеокамера
EAC EVM1-IP2-IRM



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург